



QUINCAILLERIE



OUTILLAGE  
RANGEMENT



ÉLECTRICITÉ  
LUMINAIRE



JARDINAGE  
PLEIN AIR



DROGUERIE  
PEINTURE



SANITAIRE  
ÉTANCHEITÉ

LE 1<sup>er</sup> RÉSEAU DE MAGASINS DE BRICOLAGE AU MAROC

Rejoignez-nous sur: [www.bricoma.ma](http://www.bricoma.ma)



## MANUTENTION & ECHAFAUDAGE INDUSTRIEL

### 3ZEL OKHTAR ONTA FDAR!



Scanner ou  
cliquer sur  
le code pour  
consulter

### Plateforme ciseaux

Hauteur de travail **16m**

Capacité de **500kg**

avec stabilisateur

Réf.:113741

Commandez et payez  
en ligne sur  
[www.bricoma.ma](http://www.bricoma.ma)





### Chariot porte bouteilles oxygène Réf.:98215



Scanner ou cliquer sur le code pour consulter



Scanner ou cliquer sur le code pour consulter



Poids : 8.00 Kg  
Matière : Acier  
Type de produit : Le chariot de transport peut facilement déplacer des charges lourdes jusqu'à 150 kg et est donc parfaitement adapté à un usage  
Fonctionnement :  
FACILITÉ D'UTILISATION - La forme ergonomique du timon combinée à la grande capacité de charge permet une utilisation conviviale qui évite à l'opérateur de se fatiguer

### Chariot Plateforme Réf.:32502

Réf.:32502



Dimension : L 61 X L 90 X H 68 cm

### Chariot diable renforcé F200 Réf.:98214

Points Forts:  
Diable en tube d'acier Ø 27 mm  
Roues gonflables  
Couleur : Bleu  
**Caractéristiques Techniques:**  
Dimensions totales du diable (HxLxP) : environ 119 cm x 55 cm x 44 cm.  
Surface de charge (Lxl) : environ 36 cm x 20 cm.  
Diamètre des roues : environ 27 cm Ø.  
Longueur des poignées : environ 15 cm.  
Diamètre des poignées : environ 3 cm Ø.  
Diamètre des tubes d'acier : environ 2,5 cm Ø.  
Pour des charges allant jusqu'à 200 kg.  
Matériau : Acier.  
Poids : environ 8,8 kg.



Scanner ou cliquer sur le code pour consulter



### Chariot diable renforcé Réf.:98212

**Désignation**  
Diable avec bavette repliable, max. 300 kg, hauteur 1100 mm, roues increvables, poignées de sécurité.  
Le diable multi-tâche bavette rabattable 300 Kg de ALTRAD est un chariot de transport idéal pour le transport de colis.  
Ce diable de manutention est très résistant et polyvalent grâce à sa structure renforcée et sa bavette rabattable.  
- La charge utile est de 250 Kg.  
- Bavette rabattable : 415 mm x 514 mm



Scanner ou cliquer sur le code pour consulter




### Gerbeur électrique 1.5T Réf.:113439

**Idéal pour le chargement et le déchargement de véhicules et poids lourds**

1. La capacité de 1.0t-1.5t, la hauteur de levage
  2. Structure simple, facile à entretenir et réparer.
  3. Un long fonctionnement poignée permet plus de lumière de la direction.
  4. Roue conduite horizontale, frein électromagnétique.
  5. CURTIS, du contrôleur du moteur hydraulique de MAHLE.
  6. Caractéristiques de sécurité comprennent un avertisseur sonore et le ventre bouton de marche arrière.
  7. La partialité, au milieu de type type de conduite, à cheval sur la jambe peut être facultative par votre demande.
  8. Chargeur automatique de batterie, l'indicateur de tension de batterie.
  9. Partie intégrante strong châssis avec insert en acier allié des jambes.
- La caractéristique principale
1. Divers La capacité de répondre à vos besoins, 1.0t/1,2 t/1.5/
  2. Bais talkie, opérateur de type a de très bon aperçu.
  3. Au milieu de type type de lecteur et à cheval sont facultatifs.
  4. Utiliser la batterie plomb-acide, batterie longue de levage et le temps de travail.



Scanner ou cliquer sur le code pour consulter

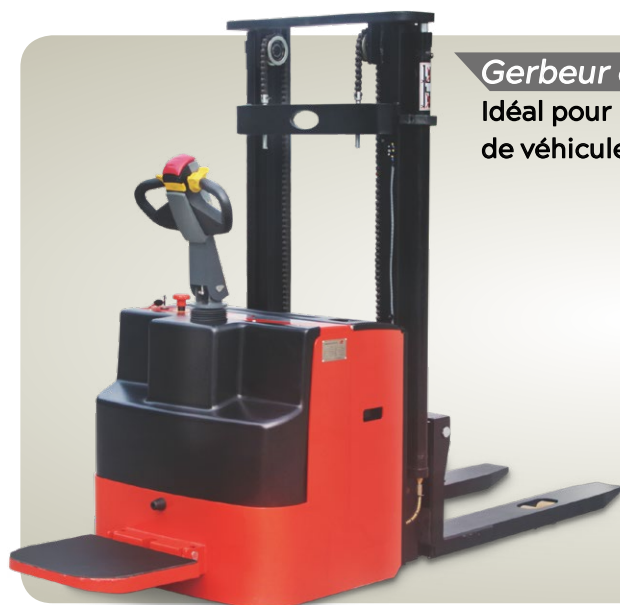

### Gerbeur semi-électrique 1.5T Réf.:26978

**Idéal pour le chargement et le déchargement de véhicules et poids lourds**

**Avantage:**

- Réactif et puissant. Il peut ajuster la vitesse de levage selon la demande du client
- Moteur importé, action rapide, forte capacité d'aspiration et de fermeture, travail stable et longue durée de vie.
- Chargeur externe, bonne performance de dissipation thermique.
- Prise d'aviation
- Interrupteur d'arrêt d'urgence pour la protection.
- Boulons de réglage pour fourches. Les fourches peuvent être ajustées à l'état horizontal après une longue utilisation.
- La poignée est légère, facile à diriger.
- Industries applicables : Hôtels, Magasins de vêtements, Matériaux de construction
- Largeur de fourchette: 150mm
- Longueur de fourchette: 1000mm
- Capacité de chargement : 1.5 Tonnes
- Batterie : 12V/120Ah
- Poids total : 395kg



Scanner ou cliquer sur le code pour consulter



### Transpalette de 2.5T Réf.:19911

**Désignation**

Ce transpalette manuel est léger, maniable et possède un petit rayon de braquage, ce qui le rend facile à commander et idéal pour une utilisation quotidienne. Ce modèle est livré avec des roues en caoutchouc simple polyuréthane et des roues jockey à l'avant de chaque fourche, facilitant l'entrée et la sortie des palettes. La capacité de charge est de 2500 kg. Ce modèle est muni d'une pompe en fonte. Les fourches ont une longueur de 1150 mm, et l'écartement entre les fourches est de 540 mm. Ce modèle est équipé d'un système hydraulique simple et fiable intégrant une valve de position neutre automatique. Le transpalette est muni de fourches arrondies solides et d'une poignée robuste. La poignée a été développée de façon ergonomique, permettant ainsi un transport confortable

- Capacité de charge (kg): 2500
- Poids (kg): 70
- Largeur au-dessus des fourches (mm): 540
- Largeur entre les fourches (mm): 220
- Longueur de la commande de direction (mm): 400
- Entraxe (mm): 327
- Largeur minimale du passage (mm): 1750
- Matériel des roues de fourche: Polyuréthane
- Matériel du transpalette: Acier



Scanner ou cliquer sur le code pour consulter



### Transpalette de 2.5T 685x1150 Réf.:35906

**Désignation**

Ce transpalette manuel est léger, maniable et possède un petit rayon de braquage, ce qui le rend facile à commander et idéal pour une utilisation quotidienne. Ce modèle est livré avec des roues en caoutchouc simple polyuréthane et des roues jockey à l'avant de chaque fourche, facilitant l'entrée et la sortie des palettes. La capacité de charge est de 2500 kg. Ce modèle est muni d'une pompe en fonte. Les fourches ont une longueur de 1150 mm, et l'écartement entre les fourches est de 685 mm. Ce modèle est équipé d'un système hydraulique simple et fiable intégrant une valve de position neutre automatique. Le transpalette est muni de fourches arrondies solides et d'une poignée robuste. La poignée a été développée de façon ergonomique, permettant ainsi un transport confortable

- Capacité de charge (kg): 2500
- Poids (kg): 70
- Largeur au-dessus des fourches (mm): 685
- Largeur entre les fourches (mm): 220
- Longueur de la commande de direction (mm): 400
- Entraxe (mm): 327
- Largeur minimale du passage (mm): 1750
- Matériel des roues de fourche: Polyuréthane
- Matériel du transpalette: Acier



Scanner ou cliquer sur le code pour consulter





## Échafaudage "FIRTS 5" roulant Aluminium

Mise en place **simple et rapide** sans vis ni outils



Scanner ou cliquer sur le code pour consulter

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Réf.                   | 1851    |
| Gamme                  | First 5 |
|                        | 2,43    |
| Hauteur Hors tout (m)  | 3,79    |
|                        | 25      |
|                        | 1,71    |
|                        | 1,25    |
| Hauteur de travail (m) | 4,43    |



## Échafaudage "TOTEM 2 LINE 180" roulant Aluminium

Mise en place **simple et rapide** sans vis ni outils



Scanner ou cliquer sur le code pour consulter

|                        |       |        |       |        |
|------------------------|-------|--------|-------|--------|
| Réf.                   | 97875 | 97876  | 97877 | 97878  |
|                        | 4,85  | 5,85   | 6,85  | 7,85   |
| Hauteur de travail (m) | 6,85  | 7,85   | 8,85  | 9,85   |
|                        | 118   | 152,40 | 162   | 200,50 |
|                        | 0,89  | 0,89   | 0,89  | 0,89   |
|                        | 3,8   | 3,8    | 3,8   | 5,25   |
|                        | 4,52  | 4,52   | 4,95  | 4,95   |
| Hauteur Hors tout (m)  | 6     | 7      | 8     | 9      |



## Échafaudage "SPEEDY" roulant Aluminium

Mise en place **simple et rapide** sans vis ni outils



Scanner ou cliquer sur le code pour consulter

|                        |          |          |          |           |
|------------------------|----------|----------|----------|-----------|
| Réf.                   | 46702    | 20585    | 32812    | 43537     |
| Gamme                  | Speedy 5 | Speedy 7 | Speedy 9 | Speedy 11 |
|                        | 3,50     | 5,15     | 7,15     | 8,44      |
| Hauteur Hors tout (m)  | 4,50     | 6,15     | 8,15     | 9,44      |
|                        | 64,2     | 84,7     | 105      | 174,5     |
|                        | 1,78     | 1,78     | 1,78     | 1,80      |
|                        | 0,78     | 0,78     | 0,78     | 0,67      |
|                        | 3,81     | 3,81     | 3,81     | 3,85      |
| Hauteur de travail (m) | 5,50     | 7,15     | 9,15     | 10,44     |



### Plateforme "SHERPASCOPIC" de 7 à 11 Marches, Aluminium

Réf.:100911/98374/101011



Scanner ou  
cliquer sur le  
code pour  
consulter



Cette PIR-PIRL en aluminium est la référence des plates-formes télescopiques. Disponible en plusieurs modèles jusqu'à 4,46 m de hauteur travail : 5-7 8-10 et 8-11 marches. Ses montants renforcés, sa plate-forme large, ses stabilisateurs réglables, son garde-corps rigide semi-automatique, font du SHERPASCOPIC un produit extrêmement robuste et stable. Il dispose d'un porte-outils, de roues de déplacement de 160 mm de diamètre et de marches de 80 mm.

La plate-forme est comptée comme une marche. Le modèle 3 à 4 marches est certifié conforme NF PIRL 93353. Les modèles 4 à 9 marches sont certifiés NF PIR 93352. Le produit fermé fait 38 cm et dispose de sangles de blocage pour le transport.

- Accès de travail mini-maxi (m) : 3.07-3.53
- Plancher-plate-forme mini-maxi (m) : 1.07-1.53
- Produit replié (m) : 2.44
- Empattement mini-maxi : 1.61-1.97
- Nombre marches-échelons : 5-7 / 8-10 / 8-11
- Poids (kg) : 26.4

#### Points forts

- Système de décalage de niveau intuitif et résistant.
- Ceinture de sécurité rigide semi-automatique à 360 degrés.
- Stabilisateurs avec réglage millimétrique breveté.
- Plate-forme antidérapante 600 x 420 mm avec plinthes intégrées.
- Échelons striés antidérapants 30 x 30 mm.
- Montants en U ultra-résistants.
- Verrouillage automatique des plans.

### Plateforme "RAPTOR" 4 Marches Réf.:96349/96350



Scanner ou  
cliquer sur le  
code pour  
consulter

Disponible  
en 5 Marches

Poids : 14.10 Kg  
Matière : Aluminium  
Usage : Modéré  
Utilisation : Sol plat et en dénivelé  
Hauteur d'accès / de travail maxi (m)  
2,95m  
Charge maxi (kg) : 150kg/m<sup>2</sup>  
Nombre de marches : 4



### Plateforme "SHERPAMATIC" 6 et 7 Marches, Aluminium



Scanner ou  
cliquer sur  
le code pour  
consulter



| Réf.  | 96351          | 94313          |
|-------|----------------|----------------|
| Gamme | Sherpamatic 6m | Sherpamatic 7m |
|       | 2,80           | 3,05           |
|       | 1,42           | 1,65           |
|       | 6              | 7              |
|       | 23,3           | 25,2           |
|       | 1,75           | 1,93           |
|       | 3,42           | 3,65           |



### Plateforme double télescopique Hauteur de travail 14m Réf.:54341

Poids : 325.00 Kg  
 Marque : TUBESCA-COMBI  
 Matière : Acier, Aluminium  
 Usage : Modéré  
 Utilisation : Sol plat  
 Hauteur d'accès / de travail maxi (m) : 14m  
 Charge maxi (kg) : 125kg/m<sup>2</sup>  
 Dimension : 68x0,95x2,25m  
 Voltage : 12v/15A



Scanner ou  
cliquer sur le  
code pour  
consulter



### Plateforme simple télescopique Hauteur de travail 12m Réf.:37904

Poids : 325.00 Kg  
 Marque : TUBESCA-COMBI  
 Matière : Acier, Aluminium  
 Usage : Modéré  
 Utilisation : Sol plat  
 Hauteur d'accès / de travail maxi (m) : 12m  
 Charge maxi (kg) : 125kg/m<sup>2</sup>  
 Dimension : 2,04x0,82x1,42m  
 Voltage : 12v/15A



Scanner ou  
cliquer sur le  
code pour  
consulter



### Profitez du programme de fidélité et de ses avantages



استفيدوا  
من برنامج بطاقة  
الولاء الخاصة  
بالحرفيين

### Munissez-vous des originaux des pièces suivantes:

- Carte d'identité nationale
- Quittance récente de téléphone ou d'électricité
- Spécimen de chèque
- 3 derniers relevés bancaires

#### BRICOMA QUARTIER DES HÔPITAUX

Tél.: 05 22 86 00 37  
 contact.qdh@bricoma.ma

#### BRICOMA AIN SEBAÂ

Tél.: 06 61 77 03 12  
 contact.ainsebaa@bricoma.ma

#### BRICOMA MOHAMMEDIA

Tél.: 05 23 32 98 00  
 contact.mohamedia@bricoma.ma

#### BRICOMA TÉMARA

Tél.: 05 37 40 39 69 / 71  
 contact.temara@bricoma.ma

#### BRICOMA RABAT

Tél.: 05 37 29 17 11  
 contact.rabat@bricoma.ma

#### BRICOMA HAY RIAD

Tél.: 05 37 75 75 32  
 contact.hayriad@bricoma.ma

#### BRICOMA SALÉ

Tél.: 05 37 84 71 79/80  
 contact.sale@bricoma.ma

#### BRICOMA KÉNITRA

Tél.: 05 37 36 12 14  
 contact.kenitra@bricoma.ma

#### BRICOMA MEKNES

Tél.: 05 35 51 50 35 / 37  
 contact.meknes@bricoma.ma

#### BRICOMA FES

Tél.: 05 35 70 24 80  
 contact.fes@bricoma.ma

#### BRICOMA OUJDA

Tél.: 05 36 52 80 52 / 53  
 contact.oujda@bricoma.ma

#### BRICOMA NADOR

Tél.: 05 36 38 07 01  
 contact.nador@bricoma.ma

#### BRICOMA TANGER

Tél.: 05 39 38 56 00 01  
 contact.tanger@bricoma.ma

#### BRICOMA BENI MELLAL

Tél.: 05 23 42 09 05  
 contact.benimellal@bricoma.ma

#### BRICOMA ELJADIDA

Tél.: 05 23 39 52 49 / 50  
 contact.eljadida@bricoma.ma

#### BRICOMA MARRAKECH

Tél.: 05 24 33 67 01  
 contact.marrakech@bricoma.ma

#### BRICOMA AGADIR

Tél.: 05 28 28 83 83  
 contact.agadir@bricoma.ma



### Et en plus, pour...

#### Les salariés:

- Les 2 derniers bulletins de salaire
- Une attestation de travail récente

#### Les fonctionnaires:

- Un état d'engagement récent

#### Les retraités:

- Les 2 derniers avis de paiement de pension

#### Les non salariés:

- Modèle «j» du registre de commerce ou une Copie de la carte professionnelle
- Le dernier avis d'imposition de la patente



**Commandez et payez en ligne sur  
[www.bricoma.ma](http://www.bricoma.ma)**

\*Sous réserve d'acceptation du dossier.

